



ООО "Стройтехсервис"  
 404102, г. Волжский, ул. Машиностроителей 14а  
 т/ф (8443) 21-52-41, т (8442) 98-58-08  
 "Рынок строительных материалов"  
 (около ТЦ "Простор")




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка аппарата	"NEON" ВД160	"NEON" ВД201	"NEON" ВД201 (НАКС)	"NEON" ВД253	"NEON" ВД253 (НАКС)	"NEON" ВД315	"NEON" ВД315 (НАКС)
Количество фаз	одна	одна	одна	три	три	три	три
Номинальное напряжение В	220 (-20% +15%)	220 (-20% +15%)	220 (-20% +15%)	380 (-20% +15%)	380 (-20% +15%)	380 (-20% +15%)	380 (-20% +15%)
Потребляемая мощность, кВт	от 0,6 до 4,2	от 0,6 до 4,9	от 0,6 до 4,9	от 0,7 до 8,3	от 0,7 до 8,3	от 0,7 до 11,4	от 0,7 до 11,4
Максимальный сварочный ток, А	150	200	200	250	250	300	300
КПД при максимальном токе, %	не менее 90 %						
Род сварочного тока	постоянный						
Продолжительность нагрузки, % (ПН)	80	80	80	80	80	80	80
Диаметр электродов, мм	1,6-4	1,6-5	1,6-5	1,6-6	1,6-6	1,6-7	1,6-7
Масса, кг	6,3	9,5	9,5	10,5	10,5	11,5	11,5
Диапазон сварочного тока А	30-160	30-200	30-200	40-250	40-250	40-300	40-300
Тип охлаждения	принудительное воздушное						
Размеры, мм	130x200x355	170x200x400	170x200x400	170x220x400	170x220x400	170x220x400	170x220x400
Цена розничная с НДС, рубли	11800	17200	19800	24400	26800	29600	31600

NEON - прост и надежен как автомат Калашникова

ei ЭлектроИнтел

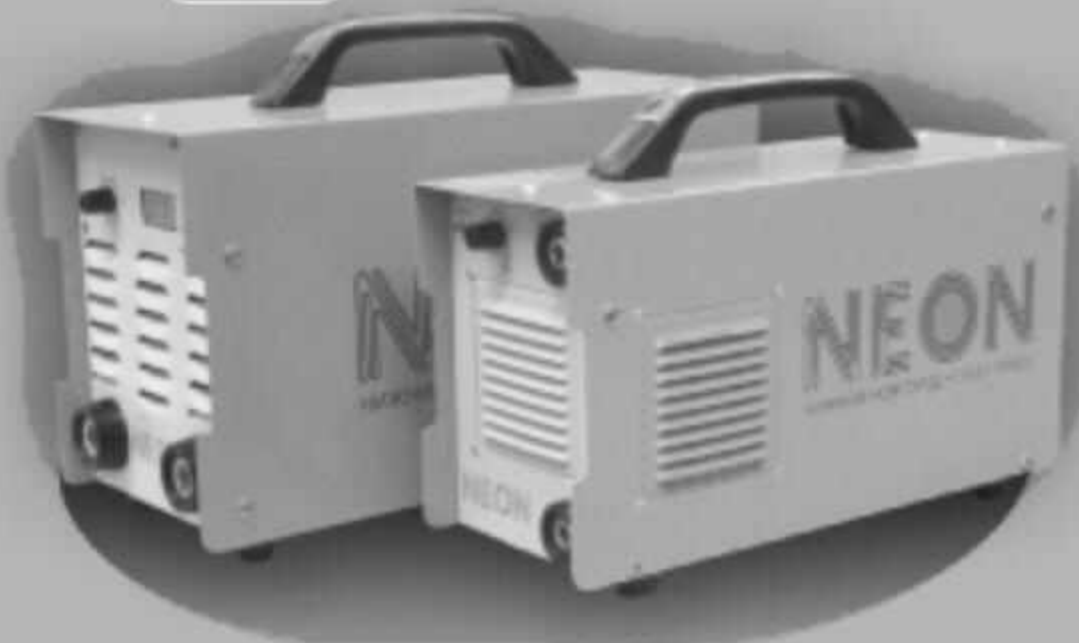

1 Длительная непрерывная работа. Продолжительность нагрузки - 80% при максимальном токе, что избавляет сварщика от необходимости следить за временем, а также экономит время на технологических перерывах.

2. Автоматическое поддержание параметров дуги. Устойчив к колебаниям длины дуги, что обеспечивает высокое качество шва.

3. Надежная работа при колебаниях напряжения электросети. Нижняя граница не критична - только падает мощность, верхняя граница до 280 V.

4. Работа в труднодоступных местах. Можно подняться на любой этаж и подключиться к любой бытовой розетке 220 V. Не нужно тянуть провода от трансформатора.

5. Возможность работы от дизельных и бензиновых генераторов. Применение вне помещения и при температуре от -40° до +40°.

Neon - сварочный аппарат постоянного тока инверторного типа предназначен для ручной дуговой сварки с возможностью подключения аргонодуговой сварки неплавящимся электродом постоянным током.



ООО "Стройтехсервис"  
 404102, г. Волжский, ул. Машиностроителей 14а  
 т/ф (8443) 21-52-41, т (8442) 98-58-08

### Комплекующие к аппаратам

Комплект сварочных кабелей (держатель электрода, зажим заземления, кабель, кабельные розетки) М	Для однофазного аппарата				Для трехфазного аппарата			
	2,5 м	6,0 м	8,0 м	10,0 м	3,0 м	6,0 м	8,0 м	10,0 м
Стоимость (рублей за комплект)	1300	2080	2400	2760	1840	2620	3050	3340